

➤ Sicherheitsjalousie für die Wandaußenseite, starr, TT2.JW
Jalousie für die Wandinnenseite, beweglich, TT10.B



Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Universell einsetzbar für reguliertes Be- und Entlüften von Gebäuden, speziell in der Trinkwasserversorgung und für Bereiche mit erhöhten Anforderungen an die Einbruchssicherheit.

A) Sicherheitsjalousie starr TT2.JW

(Wandaußenseite), einbruchhemmend, einbaufertig, in starrer Ausführung, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L).

Rahmen aus Z-Profil, 3 mm stark, zum Andübeln, so ausgeführt, dass die Verankerung nur von der Wandinnenseite zugänglich ist.

Lamellen, 3 mm stark, starr eingeschweißt, so überlappend, dass ein Durchstecken von Gegenständen, auch bewegliche Schläuche, ausgeschlossen ist. Mit zusätzlich aufgenietetem Fliegengitter mit einer Maschung von 1 x 1 mm.

Rahmen und Lamellen unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.



Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Optional:

- Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)
- Jalousie Außenseite lackiert
- Oberfläche geschliffen
- Innenseitig aufgesetzter, mittels Flügelmuttern gehaltener Zusatzrahmen mit auswechselbarem Luftfilter zur Abscheidung von Feinstaub/Pollen.
- Befestigungsmaterial

B) Jalousie beweglich TT10.B (Wandinnenseite), einbaufertig, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L).


Rahmen aus Winkelprofil mit Bohrungen zur Dübelbefestigung durch den Rahmen.

Lamellen, beweglich angeordnet, im geschlossenen Zustand überlappend, mit Kettenszug in beliebiger Stellung feststellbar.


Rahmen und Lamellen unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Optional:

- Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)
- Befestigungsmaterial

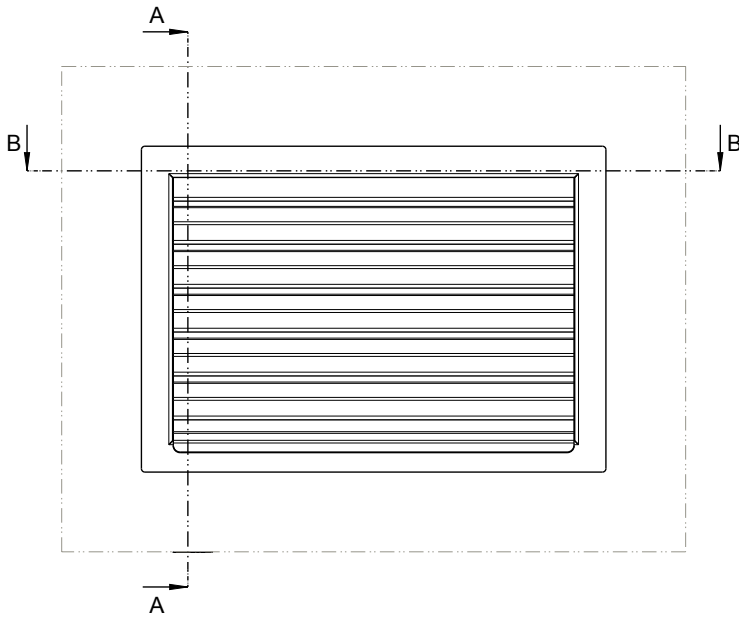


A-A

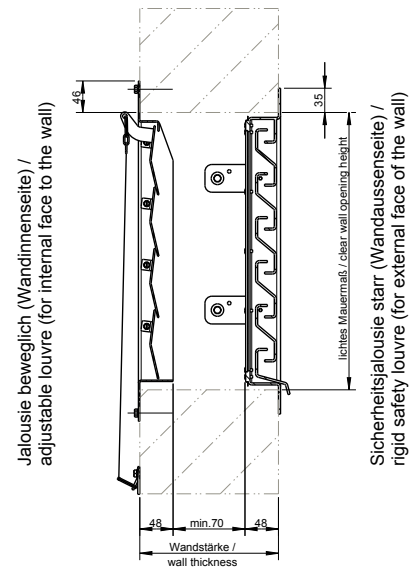

Jalousie beweglich (Wandinnenseite) /
adjustable louver (for internal face to the wall)

Sicherheitsjalousie starr (Wandaußenseite) /
rigid safety louver (for external face of the wall)

B-B Jalousie beweglich (Wandinnenseite) /
adjustable louver (for internal face to the wall)

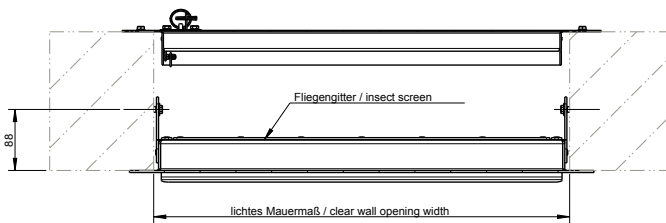

Sicherheitsjalousie starr (Wandaußenseite) /
rigid safety louver (for external face of the wall)

Nenngröße Bestellnr.	Typ	Lichtes Mauermaß Breite/Höhe	Lichtes Rahmenmaß Breite/Höhe
0400/0200 JW	starr	400 / 200	385 / 185
0500/0300 JW	starr	500 / 300	485 / 285
0600/0400 JW	starr	600 / 400	585 / 385
0800/0400 JW	starr	800 / 400	785 / 385
1000/0400 JW	starr	1000 / 400	985 / 385
1000/0600 JW	starr	1000 / 600	985 / 585
0400/0200 JB	beweglich	400 / 200	376 / 176
0500/0300 JB	beweglich	500 / 300	476 / 276
0600/0400 JB	beweglich	600 / 400	576 / 376
0800/0400 JB	beweglich	800 / 400	776 / 376
1000/0400 JB	beweglich	1000 / 400	976 / 376
1000/0600 JB	beweglich	1000 / 600	976 / 576

Maße in mm. **Alle anderen Abmessungen auf Anfrage.**

HUBER SE

Industriepark Erasbach A1 · D-92334 Berching
Telefon: + 49- 84 62- 201- 0 · Fax: + 49- 84 62- 201- 810
info@huber.de · Internet: www.huber.de

Technische Änderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 50991834, 5.2022

Sicherheitsjalousie für die Wandaußenseite, starr,
TT2.JW Jalousie für die Wandinnenseite, beweglich,
TT10.B