

Fragebogen Wasserkammertür TT1.1 W

Objekt/BV: _____

Kunde: _____ Kunden-Nr.: _____

Sachbearbeiter: _____ Tel.-Nr.: _____ E-Mail: _____

☐ Angebot Angebots Nr.: _____ Preis/St. _____ €,

☐ Auftrag Auftrags Nr.: _____ HK/St. _____ €, Pos.: _____, Stück: **P** _____

Nachfolgend erhalten Sie unseren Türfragebogen (bestehend aus vier Blättern) zu obigem Objekt. Wir bitten Sie den Türfragebogen **vollständig** auszufüllen, die Angaben unter Punkt 13 mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen und an uns zurückzusenden. Wir weisen darauf hin, dass Ihre Angaben verbindlicher Vertragsbestandteil zur Herstellung der Tür sind. Die von uns angegebene Lieferzeit beginnt nach Rücksendung des **vollständig** ausgefüllten Türfragebogens. **Gewünschte Sonderausstattungen, die nicht im Angebotspreis enthalten sind, werden nur gegen Berechnung ausgeführt.**

1. Anzahl der Flügel:

☐ Einflügelig TT1.1 W


☐ Zweiflügelig TT1.2 W

2. Werkstoff:

1.4404 (AISI 316 L) Standard

3. Rohbaumaß:

(Zchnng. 1)

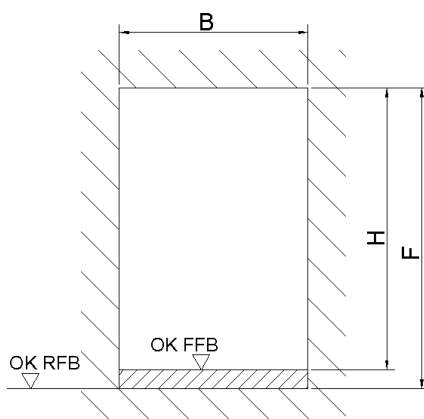

lichte Breite B = _____ mm


lichtes Mauermaß F = _____ mm

lichte Höhe H = _____ mm


(Bitte Punkt 4. Bodenabschluss beachten!)

4. Bodenabschluss:

4.1 Standardbodenabschluss:

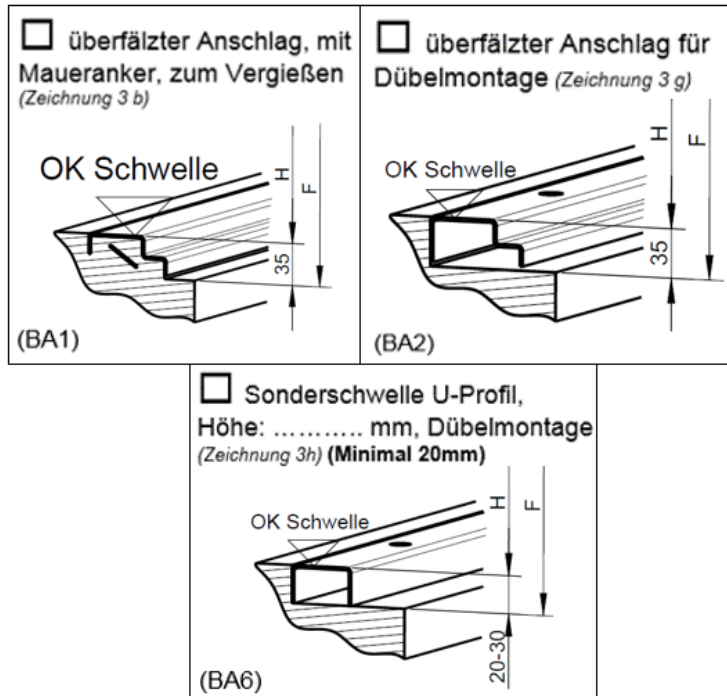


4.2 Sonderbodenabschluss gegen Mehrpreis:

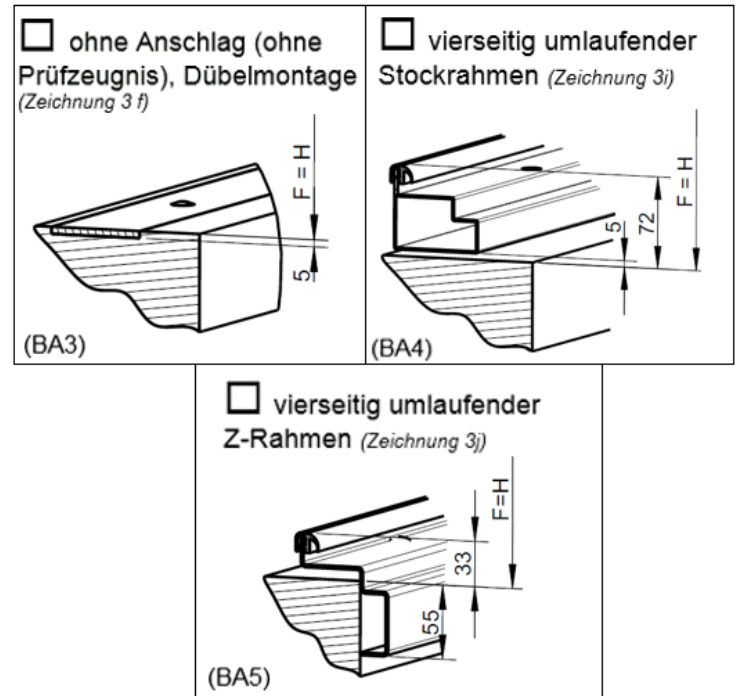


5. Einbausituation:

- ☐ Einbau in Türsturz
(Stockrahmen und Z-Zarge möglich)
(Zchn. 2 a)




- ☐ Einbau in raumhohe Türöffnung
(Nur Stockrahmen möglich!)
(Zchn. 2 b)




6. Anschlagrichtung:

Einflügelig TT1.1 W

☐ DIN links
(Zchn. 5 a)




☐ DIN rechts
(Zchn. 5 b)




Zweiflügelig TT1.2 W - Anschlagrichtung des Gehflügels
(ab 1350 mm Gesamtbreite ist das Türblatt geteilt)

☐ DIN links
(Zchn. 5 c)



☐ DIN rechts
(Zchn. 5 d)



Gehflügelbreite:


_____ mm
(min. 400 mm/max. 1500 mm)

Standflügelbreite:


_____ mm
(min 300 mm/max. 1500 mm)

7. Rahmen- und Befestigungsart:


I.) ☐ Stockrahmen Dübelmontage
mit Laschen
(Zchn. 4 b)




III.) ☐ Z-Zarge Dübelmontage
mit Laschen
(Zchn. 4 e)



II.) ☐ Stockrahmen Dübelmontage
durch den Rahmen, Randabstand min. 80 mm
(Zchn. 4 c)



IV.) ☐ Z-Zarge Dübelmontage
durch den Rahmen
(Zchn. 4 f)



Zolltarifnummer 73083000

Seite 4, Fragebogen-Nr.

8. Schlossausführung:

Wasserkammertüren haben immer ein Edelstahlschloss. Folgende Schlossausführungen sind möglich:

- ☐ beidseitiger Drücker (Standard) ☐ außen Knopf, innen Drücker

9. Montage

- ☐ kundenseitig ☐ durch HUBER SE

10. Sonderausstattungen (gegen Mehrpreis)

- ☐ Obertürschließer GEZE TS 5000 (Türstopper erforderlich), angebracht an der Trockenseite (Türbreite \geq 750 mm)
☐ Obertürfeststeller manuell lösbar (Türbreite \geq 750 mm)
☐ Türfeststeller, 1-teilig (am der Trockenseite des Türblatts befestigt), Hub 120 mm
☐ Bodentürfeststeller bzw. -stopper, 2-tlg. (liegt lose bei)
☐ Magnetkontakt (Anzeige ob Türblatt Auf/Zu), Kabelauslass an der Trockenseite
☐ Schlossriegelkontakt (Anzeige ob Riegel Auf/Zu), Kabelauslass an der Trockenseite
☐ Potentialausgleich am Rahmen außen (Trockenseite) ☐ oben ☐ unten
☐ Stockrahmen isoliert

11. Sonstige Ausstattungen:

12. Lieferanschrift (komplett mit PLZ und Ort, bei Baustellenlieferung Anlieferzeiten und Ansprechpartner angeben)

13. Bestätigung durch Kunden:

Sachbearbeiter. AG: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

14. Rücksendung des Türfragebogens an:

Sachbearbeiter AN: _____ Tel. Nr. +498462/201- Fax. Nr. +498462/201-399 E-Mail: @huber.de

Prüfung: geprüft durch Sachbearbeiter HHB: _____

15. Anlagen zum Fragebogen für Technik:

- ☐ Zeichnung ☐ Foto ☐